

Branddør EI60

Datablad



Beskrivelse

Døren er beregnet til indvendig brug. Temperaturforskellen mellem rum op til 5 grader.

Ydelsesevne

Brandklassificering:	EI ₁ 60-C
Lydisolering:	Rw 31 dB (Lydtest)
Isoleringsevne:	-
Røggas test:	Sa/S ₂₀₀
Indbrudstest:	-




Tekniske specifikationer

Størrelse:	Enkeltdøre M7-10 x 21. Max M10 x 21. Tilvalg: Kan produceres på specialmål.
Farve:	Standard NCS S 0502-Y, glans 25. Tilvalg: Andre farver kan tilvælges
Dørblad:	Glat 54 mm. Tilvalg: Pyntelister og påsatte fyldninger.
Glas:	-
Karm:	Softwood 42 x 130mm. Tilvalg: Karmdybde fra 92 - 220 mm.
Bundstykke:	Standard 15/20 mm lakeret eg. Tilvalg: Se side 2
Tætningsliste:	Standard er hvid
Låsekasse:	Standard 565 falle/rigel Tilvalg: Venligst forespørg
Hængsler:	3 x 3248-110
Slutblik:	1887-2
Tilbehør:	Sparkeplade, karmoverførsel mm. Venligst forespørg for øvrige



Branddør EI60

Datablad

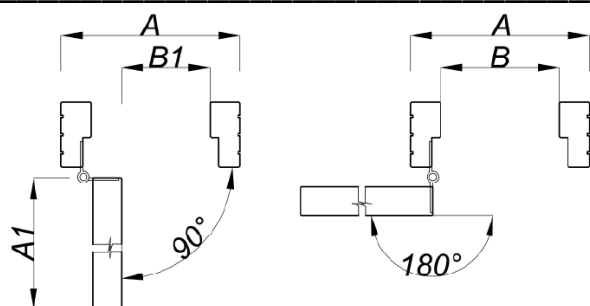


Friåbning:


Module	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	D (mm)
M9x21	890	806	825	750	2090	2040
M10x21	990	906	925	850	2090	2040

Bundstykker:

Standard med 20 mm:

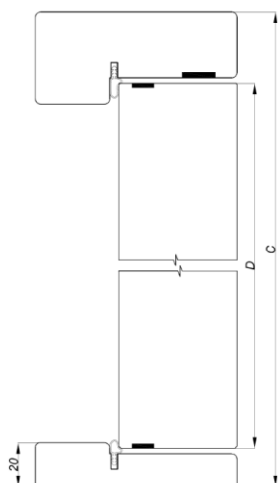

Låsekasse placering:

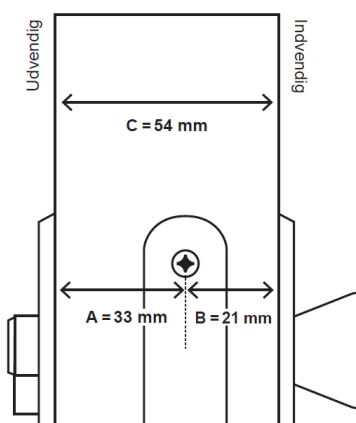

Vandret snit:

